

Planungshilfe Serie PES/PET

Außenstationsserie zur Aufputzmontage für bis zu 92 Wohneinheiten



PES06-EN



PES04-EB



PES04-WS



PES06-EN / PET14-EN



PES06-EN mit Montageplatte
PES16-EN mit Schutzdach PRODA

Leistungsmerkmale

PES

Außenstationsserie zur Aufputzmontage für bis zu 20 Wohneinheiten

- : für bis zu 20 Wohneinheiten
- : Aufputzmontage
- : Produkttiefe 20 mm
- : Namensfeldgröße: H 15 mm x B 39 mm
- : Metallgehäuse aus robusten Aluminiumprofilen
- : Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten
- : jeder Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden
- : langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung
- : bruchsicheres Namensschildglas
- : Quittungston beim Drücken der Klingeltaste
- : Gesprächszeit ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar
- : beliebige Klingeltaste zum Lichteinschalten nutzbar, Lichtsymbol liegt bei
- : Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit sind manuell einstellbar
- : steckbarer Speicher zum Austausch baugleicher Außenstationen
- : R-Klemme zum Anschluss einer Funktionserweiterung - Türöffnen
- : Türöffnerzeit an R-Klemme ab Werk: 3 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar
- : Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen) ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar
- : Sprechverbindung in der Türbereitschaftszeit / mit Servicegerät einstellbar
- : Material / Farben: Aluminium eloxiert natur (EN), Aluminium eloxiert bronze (EB), weiß lackiert (WS)
- : 3-Draht-Technik erforderlich
- : Eingangsstrom (PES): $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = 16 \text{ mA}$ in Ruhe
- : maximaler Eingangsstrom (PES): $I(P_{\text{max}}) = 65 \text{ mA}$
- : zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 50 °C
- : Maße: H von 128 mm bis 280 mm x B 135 mm x T 20 mm

PET

Klingeltastenerweiterung zur Aufputzmontage um bis zu 28 Wohneinheiten

- : für bis zu 28 Wohneinheiten
- : Zusammenschaltung von bis zu 4 PET-Erweiterungen an PES möglich
- : Aufputzmontage
- : Produkttiefe 20 mm
- : Namensfeldgröße: H 15 mm x B 39 mm
- : Metallgehäuse aus robusten Aluminiumprofilen
- : Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten
- : jeder Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden
- : langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung
- : bruchsicheres Namensschildglas
- : Quittungston beim Drücken der Klingeltaste
- : beliebige Klingeltaste zum Lichteinschalten nutzbar, Lichtsymbol liegt bei
- : steckbarer Speicher zum Austausch baugleicher Außenstationen
- : Material / Farben: Aluminium eloxiert natur (EN), Aluminium eloxiert bronze (EB), weiß lackiert (WS)
- : 3-Draht-Technik erforderlich
- : Eingangsstrom (PET12-xx bis PET20-xx): $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = I(P_{\text{max}}) = 12 \text{ mA}$
- : Eingangsstrom (PET22-xx bis PET28-xx): $I(a) = 0,8 \text{ mA}$, $I(P) = I(P_{\text{max}}) = 23 \text{ mA}$
- : zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 50 °C
- : Maße: H von 128 mm bis 280 mm x B 135 mm x T 20 mm

Artikelnummern

Zubehör

PRODA

Montageplatte

PES

PES04-xx

PES06-xx

PES08-xx

PES10-xx

PES12-xx

PES14-xx

PES16-xx

PES18-xx

PES20-xx

PET

PET12-xx

PET14-xx

PET16-xx

PET18-xx

PET20-xx

PET22-xx

PET24-xx

PET26-xx

PET28-xx

Profi-Economic-
Außenstation

S: mit Sprechleinheit
T: Klingeltableau


Anzahl der
Klingeltasten

Standardfarben:
EN: Aluminium eloxiert natur
EB: Aluminium eloxiert bronze
WS: weiß lackiert, RAL 9010


Abmaße der Serie PES / PET




PES04-xx
 H 128 mm
 B 135 mm
 T 20 mm




PES06-xx
 H 147 mm
 B 135 mm
 T 20 mm




PES08-xx
 H 166 mm
 B 135 mm
 T 20 mm




PES10-xx
 H 185 mm
 B 135 mm
 T 20 mm




PES12-xx
 H 204 mm
 B 135 mm
 T 20 mm




PES14-xx
 H 223 mm
 B 135 mm
 T 20 mm



PES16-xx
 H 242 mm
 B 135 mm
 T 20 mm




PES18-xx
 H 261 mm
 B 135 mm
 T 20 mm




PES20-xx
 H 280 mm
 B 135 mm
 T 20 mm

| | PES04 | PES06 | PES08 | PES10 | PES12 | PES14 | PES16 | PES18 | PES20 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ohne PET | 4 WE | 6 WE | 8 WE | 10 WE | 12 WE | 14 WE | 16 WE | 18 WE | 20 WE |
| PET12 | 16 WE | | | | | | | | |
| PET14 | | 20 WE | | | | | | | |
| PET16 | | | 24 WE | | | | | | |
| PET18 | | | | 28 WE | | | | | |
| PET20 | | | | | 32 WE | | | | |
| PET22 | | | | | | 36 WE | | | |
| PET24 | | | | | | | 40 WE | | |
| PET26 | | | | | | | | 44 WE | |
| PET28 | | | | | | | | | 48 WE |
| 2 x PET12 | 28 WE | | | | | | | | |
| 2 x PET14 | | 34 WE | | | | | | | |
| 2 x PET16 | | | 40 WE | | | | | | |
| 2 x PET18 | | | | 46 WE | | | | | |
| 2 x PET20 | | | | | 52 WE | | | | |
| 2 x PET22 | | | | | | 58 WE | | | |
| 2 x PET24 | | | | | | | 64 WE | | |
| 2 x PET26 | | | | | | | | 70 WE | |
| 2 x PET28 | | | | | | | | | 76 WE |
| 3 x PET12 | 40 WE | | | | | | | | |
| 3 x PET14 | | 48 WE | | | | | | | |
| 3 x PET16 | | | 56 WE | | | | | | |
| 3 x PET18 | | | | 64 WE | | | | | |
| 3 x PET20 | | | | | 72 WE | | | | |
| 4 x PET12 | 52 WE | | | | | | | | |
| 4 x PET14 | | 62 WE | | | | | | | |
| 4 x PET16 | | | 72 WE | | | | | | |
| 4 x PET18 | | | | 82 WE | | | | | |
| 4 x PET20 | | | | | 92 WE | | | | |


Beispielkombinationen der PES und PET




16 WE
PES04-xx/PET12-xx
 H 128 mm
 B 270 mm
 T 20 mm




20 WE
PES06-xx/PET14-xx
 H 147 mm
 B 270 mm
 T 20 mm




24 WE
PES08-xx/PET16-xx
 H 166 mm
 B 270 mm
 T 20 mm




28 WE
PES10-xx/PET18-xx
 H 185 mm
 B 270 mm
 T 20 mm




32 WE
PES12-xx/PET20-xx
 H 204 mm
 B 270 mm
 T 20 mm




36 WE
PES14-xx/PET22-xx
 H 223 mm
 B 270 mm
 T 20 mm




40 WE
PES16-xx/PET24-xx
 H 242 mm
 B 270 mm
 T 20 mm




44 WE
PES18-xx/PET26-xx
 H 261 mm
 B 270 mm
 T 20 mm



48 WE
PES20-xx/PET28-xx
 H 280 mm
 B 270 mm
 T 20 mm



70 WE
PES18-xx/ 2 x PET26-xx
 H 261 mm
 B 405 mm
 T 20 mm

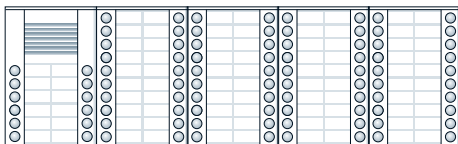

92 WE
PES12-xx/ 4 x PET20-xx
 H 204 mm
 B 675 mm
 T 20 mm

Technische Änderungen vorbehalten.